


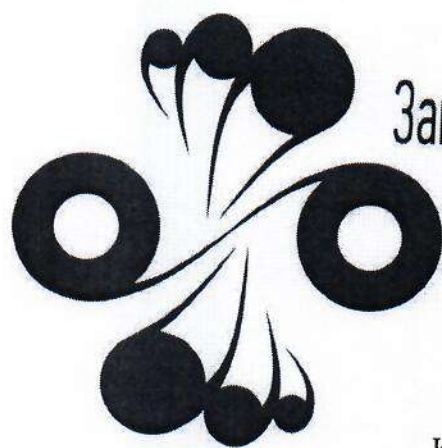

Завод изоляционных антикоррозионных технологий ПолимерКОР

ООО «ЗИАТ ПолимерКОР»

ИНН 6314038454 КПП 631401001 ОГРН 1146317000092

Адрес: 443101, Россия, г. Самара, ул. Утевская, д. 30А

Сайт: <http://polimerkor.ru> E-mail: mail@polimerkor.ru

Паспорт качества № 15-12-23/Т/1

от 15 декабря 2023 г.

на трубы стальные в трехслойном покрытии ВУС в соответствии с ГОСТ 9.602-2005/16
и внутренним эмалевым покрытием

Заказчик: ООО "РПК" ИНН 7725343992

1. Количество изолированной продукции:
Труба Ду 530x10 – 36 м.пог. (сертификат качества 20-089-14737-23)
Труба Ду 426x8 – 156 м.пог. (сертификат качества 7698)
Труба Ду 108 – 24 м.пог. (сертификат качества 17861/282)

2. Тип покрытия/вид изоляции:

Нанесение покрытия/изоляции ВУС по ТУ 24.20.13-001-21250405-2017
в соответствии с ГОСТ 9.602-2005/16

Используемые материалы:

№	Наименование изоляционных материалов	ГОСТ, ТУ	Номер партии
Наружное покрытие			
1	Праймер антикоррозионный НК-50	5775-001-01297859-95	199
2	Лента п/э защитная пленка изоляционная (толщина не менее 0,6мм)	2245-003-55857963-2006	357
3	Лента п/э защитная обертка изоляционная (толщина не менее 0,6мм)	2245-004-01297858-99	0979
Внутреннее покрытие			
1	Эмаль ВИНКОР БЭП-5297, белая двухупаковочная	20.30.12-012-67503963-2018	В 2553 В 2830

3. Сведения о контроле качества покрытия:
4. Внешний осмотр в процессе послойного формирования покрытия и всей поверхности готового покрытия; замер толщины ультразвуковым толщиномером
5. Внешний вид: сплошная поверхность без пропусков
6. Диэлектрическая сплошность, кВ: не менее 5,0
7. Толщина покрытия, мм, наружное не менее 1,8, внутреннее не менее 0,250
8. Адгезия к стали, Н/см: 5,4/5,2



Генеральный директор



Батулов В.А.